

Tubulaires LED Opaline RSE IP65 IK10 INOX 304 multi puissance

Tubulaire LED Opaline 70 10-20W 60cm IP65 IK10 INOX 304

Une gamme de tubulaires à LED RSE, Eco conçue démontable, réparable, idéal pour l'éclairage intérieur d'entrepôts industriels, zones de stockage, zones de travail ou parking.


Avantages de Tubulaire LED Opaline RSE 70 10-20W 60cm IP65 IK10 INOX 304

- Démontable/Réparable en 1/4 de tour
- Très haut rendement
- Faible consommation
- Faible éblouissement
- Installation facile
- Solution PE rapide sans outils
- Version satiné
- Version Polycarbonate
- Flasque en INOX 304
- Utilisation en applique ou suspendu
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate


Caractéristiques générales

Format	(A)552x(B)(C)70
Structure Externe	Polycarbonate + Inox304
Finition	Satiné
Protection	IK10, IP65
Fixation	Applique ou suspension
Raccordement	Via PE
Température de fonctionnement	-25°C à +40°C
Température de stockage	-40°C à +85°C
Poids net	3,1kg
Poids brut	3.5kg
Conformité	CE, RoHS, 850°C
RG, Groupe de risque	GR0
Garantie	5 ans en intérieur
P/U	P

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	2835
Nombre de Led	N.C
Puissance totale LED	9 a 18W selon réglage switch
Courant	N.C
Plage de tension	N.C
Angle de rayonnement/Lentille	120°
UGR	<25
Température de couleur °K	4000
Indice de rendu des couleurs	>80
Step Macadam (SDCM)	<3
Flux Luminaire Satiné	1300 à 2600lm selon switch (4000°K)
Efficacité lumineuse led	>175lm/W
Efficacité lumineuse luminaire	>130lm/W
L80B20 Ta25°C	>54,000h

R/Rx	R
CEE éligibilité	BAT-EQ-127


Caractéristiques électriques

Puissance max luminaire	10 à 20W
Tension de fonctionnement	220-240 VAC
Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Efficacité	>0,88
Gradation (Option)	1-10V, DALI
THD	<15%
Driver	Boke

Informations complémentaires

Reglage du flux lumineux du luminaire				
Pout Max en W	1	2	3	Flux lumineux max en lm
20	ON	-	-	2600
18		ON	-	2340
15	-		ON	1800
10	ON	ON	ON	1300

Plans techniques

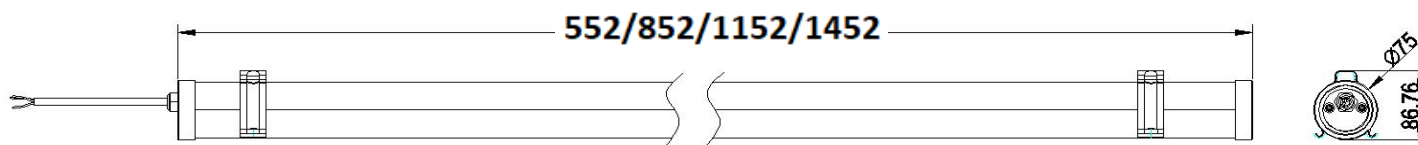

Code commande

Gamme	Diamètre	Matière	Modèle	Flasque	Electronique	Puissance	Optique	IRC	Couleur	Gradation	Connection	Option
XXX	XX	X	XX	X	X	XXXW	X	X	XX	X	X	
ABT= Tubulaire à led OPALINE	07= 70mm	P= Polycarbonate	06= 552mm	E/F= IP65 #304 sans collier	_ =130lm/W	20= 20W	F= FROST	8= >80	40= 4000°K	_ = No Dim	P= Via PE	S= Sensor
				P= IP65 PC sans collier	H=Haute luminosité							
ABT07P06F020WF840P												