


Armatures LED Quartz Compact

Armature LED QUARTZ Compact 70W



Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com

Une armature industrielle LED destinée aux entrepôts industriels, zones de stockage et de travail lorsque la hauteur de la zone de travail ne permet pas l'installation d'un système à suspension standard.

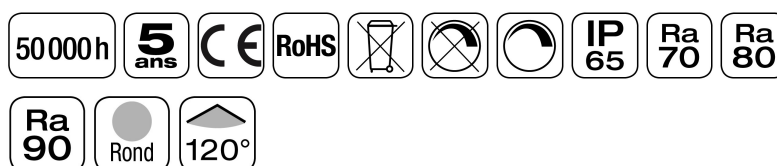

Avantages de Armature LED QUARTZ Compact 70W

- Très haut rendement
- Faible consommation
- Faible encombrement mécanique
- Façade transparente ou opaque
- Large gamme de puissance
- Facile à suspendre grâce à un anneau de suspension
- Gradable en option
- Pas d'émission d'UV et IR
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximale immédiate
- LED OSRAM Duris S5 3030
- ou LUMILEDS Luxeon 3030 2D
- Alimentation MeanWell gamme HBG

OSRAM
Opto Semiconductors



LUXEON
LEDs

MW
MEAN WELL

Caractéristiques générales

Format	320*171,1 (69,6)
Structure	Fonte d'aluminium
Finition	Noir, blanc
Protection	Traitement peinture
Fixation	Suspension
Raccordement	Filaire (30cm) 3pôles
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +65°C
Poids net	3,6kg
Poids brut	4kg
Conformité	CE, RoHS, IP65, IK10
Garantie	5 ans

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	OSRAM Duris 5S 3030 ou LUMILEDS Luxeon 3030 2D
Nombre de LED	168
Puissance totale LED	70W
Courant	70mA +/-5%
Plage de tension	NC
Angle de rayonnement/Lentille	120°
UGR	NC
Durée de vie (Ta=25°C)	>60.000h L70B50
Température de couleur °K	2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500
Indice de rendu des couleurs	>70, >80, >90
Step Macadam (SDCM)	5 (3 en option)
Flux Luminaire	10490lm à 5000°K
Efficacité lumineuse led	>149lm/W
Efficacité lumineuse luminaire	>136lm/W
P/U	P
R/Rx	R


Caractéristiques électriques

Informations complémentaires

Puissance max lumineaire	77W	Pas d'informations complémentaires
Tension de fonctionnement	90~305VAC	
Fréquence de fonctionnement	47-63Hz	
Facteur de puissance	>0,95	
Efficacité	>92,5%	
Gradation (Option)	Option 1-10V, PWM, Résistif, Dali	
THD	<20%	
Driver	MeanWell HBG	


Pas d'informations complémentaires.

Plans techniques

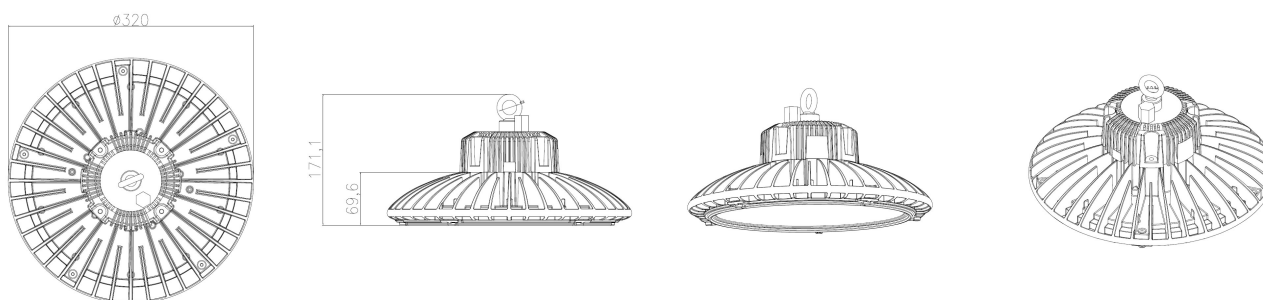


Données Photométriques

Luminaire: ADDIS Q-COMPACT AHC070WBL30C850
Lampes: 1 x PH3030-5000K-CRI80

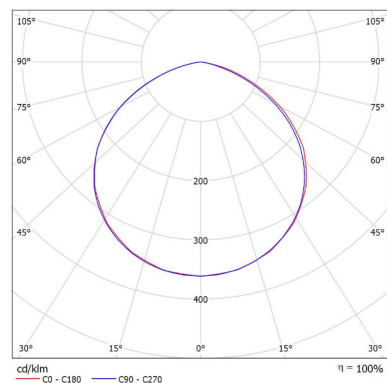

Luminaire: ADDIS Q-COMPACT AHC070WBL30F840
Lampes: 1 x PH3030-5000K-CRI80

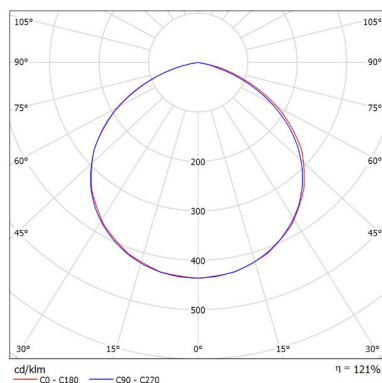

Code commande

Gamme	Puissance	Couleur	Led	Optique	IRC	Couleur	Gradation
XXX	XXXW	X	XXX	X	X	XX	X
AHC= Armature à Led Quartz Compact	070= 70W	B= Noir	O30= OSRAM Dur is S5 3030	F= Opaque	7= >70	27= 2700°K	_ = No Dim

		W= Blanc	L30= LUMILEDS Luxeon 3030 2D	C= Transparent	8= >80	30= 3000°K	1= 1-10V/PWM/Res
					9= >90	40= 4000°K	D=Dali
						50= 5000°K	
						57= 5700°K	
						65= 6500°K	