


Armatures LED Quartz Compact



Armature LED QUARTZ Compact Haute Luminosité 90W

Une armature industrielle LED destinée aux entrepôts industriels, zones de stockage et de travail.

Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com

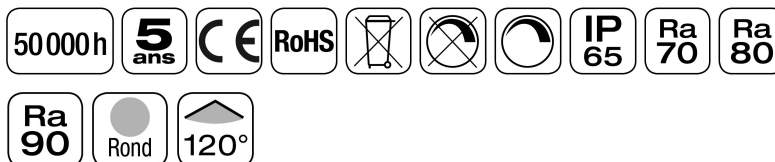

Avantages de Armature LED QUARTZ Compact Haute Luminosité 90W

- Très haut rendement de 160lm/W
- Structure moulée en aluminium de qualité supérieure
- Accessoires en Inox
- Faible encombrement mécanique
- Façade transparente ou satiné
- Large gamme de puissance
- Simple d'installation et d'entretien
- Arceau de montage en option
- Gradation DALI, 1-10V en option
- Très forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximale immédiate
- LUMILEDS Luxeon 3030 2D
- Alimentation MeanWell gamme HBG en standard
- Alimentation Mean Well gamme ELG en option
- Alimentation Mean Well gamme HVG en option



Caractéristiques générales

Format	320*171,1 (69,6)
Structure	Fonte d'aluminium Face Polycarbonate
Finition	Noir, blanc, gris, Ral en option
Protection	Traitement peinture
Fixation	Suspension (bras ou crosse en option)
Raccordement	Filaire (30cm) 3pôles
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Température de stockage	-25°C à +80°C
Poids net	3,6kg
Poids brut	4kg
Conformité	CE, RoHS, IP65, IK10
Classe Electrique	CL1
Garantie	5 ans
P/U	P
R/Rx	R

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	LUMILEDS Luxeon 3030 2D ou OSRAM Duris S5 3030
Nombre de LED	240
Puissance totale LED	90W
Courant	50-55mA
Plage de tension	NC
Angle de rayonnement/Lentille	120°
Température de couleur °K	2700, 3000, 4000, 5000, 5700, 6500
Indice de rendu des couleurs	>70, >80, >90
Step Macadam (SDCM)	5 (3 en option)
Flux Luminaire	15800lm à 5000°K
Efficacité lumineuse led	>175lm/W
Efficacité lumineuse luminaire	>159lm/W

L70B50 Ta25°C TM21-6x	>54.000h
L70B50 Ta25°C TM21-Calcul	>301.000h (LM80 65mA)
L80B20 Ta25°C TM21-Calcul	>162.000h (LM80 65mA)
L80B10 Ta25°C TM21-Calcul	>153.000h (LM80 65mA)
L90B10 Ta25°C TM21-Calcul	>74.000h (LM80 65mA)





Caractéristiques électriques

Puissance max lumineuse	99W
Tension de fonctionnement	90~305VAC
Fréquence de fonctionnement	47-63Hz
Facteur de puissance	>0,95
Efficacité	>92,5%
Gradation (Option)	Option 1-10V, PWM, Résistif, Dali
THD	<20%
Driver	MeanWell HBG

Informations complémentaires

Option
Mean Well ELG 100-295VAC 50-60Hz Garantie 5 ans
Mean Well HVG 180-528VAC 50-60Hz Garantie 5 ans
Arceau Inox 316L et visserie A4-70
Peinture Renforcée

Plans techniques



Code commande

Gamme	Puissance	Couleur	Led	Optique	Angle	IRC	Couleur	Gradation
XXX	XXXW	X	XXX	X	XXX	X	XX	X
AHH= Armature à Led Quartz Compact Haute Luminosité	090= 90W	B= Noir	L30= LUMILEDS Luxeon 3030 2D	F= Satiné	_ = 120°	7= >70	27= 2700°K	_ = No Dim
		W= Blanc	O30= OSRAM Duris S5 3030	C= Transparent		8= >80	30= 3000°K	1= 1-10V/PWM/Re S
		G= Gris	N30= NICHIA 3030			9= >90	40= 4000°K	D=DALI
							50= 5000°K	
							57= 5700°K	
							65= 6500°K	

Exemples

AHH090WBLUTF857 = Armature à LED QUARTZ Compact Haute Luminosité 90W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Satiné 120° IRC>80 5700°K

AHH090WWLUTC840 = Armature à LED QUARTZ Compact Haute Luminosité 90W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 3030 Satiné 120° IRC>80 4000°K

Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.