


Caissons LED Opaline



Opaline Caisson LED 60cm 20W IP66 IK10

La troisième génération d'une gamme de caissons LED conçus pour une pose et un raccordement rapide permettant de réaliser des économies à la pose et à l'usage.

Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com

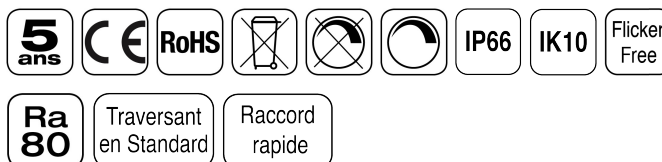


Avantages

- Installation simple et rapide
- Usage général et polyvalent
- Câblage traversant sans ouverture
- Haut rendement
- Faible consommation
- Très bonne résistance mécanique
- Large gamme de puissance
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Gradation et détecteur en option

OSRAM

TRIDONIC



Caractéristiques générales

Format	650x97x82(350)
Structure	PC
Couleur	Gris
Optique	PC
Finition	Satiné Strié ou Transparent Strié
Clip de fermeture	Inox 304
Fixation	Clip de montage
Raccordement	Raccord rapide
Température de fonctionnement	-25°C à +40°C
Température de stockage	-40°C à +50°C
Poids net	1.10kg
Poids brut	1.30kg
Conformité	CE, RoHS, IP66, IK10
Classe Electrique	CL1
IEE	0.11
Classe énergétique	A++
Garantie	5 ans
P/U	P
R/Rx	R

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	Format 2835
Nombre de Led	102
Puissance totale LED	18W
Courant	350mA
Plage de tension	48-54V
Angle de rayonnement	120°
Température de couleur °K	3000, 4000, 5000
Indice de rendu des couleurs	>80
Step Macadam (SDCM)	3
Flux Luminaire Satiné	>2200lm
Flux Luminaire Transparent	>2440lm
Efficacité lumineuse led	>133lm/W
Efficacité lumineuse Satiné	>116lm/w
Efficacité lumineuse Transparent	>127lm/W
Groupe de risque	GR0
Papillotement - Flickering	Flicker free
L80B20 Ta25°C	>50.000h


Caractéristiques électriques

Puissance max lumineaire	19W
Gamme de tension	220-240VAC
Page de tension	198-264VAC
Fréquence de fonctionnement	50/60Hz
Facteur de puissance	>0.90
Efficacité	>84%
THD	<15%
Driver	Osram

Informations complémentaires


Options
Optique Transparente striée
Détecteur de mouvements
Gradation 0-10V, DALI 2
Raccordement presse étoupe

Plans techniques

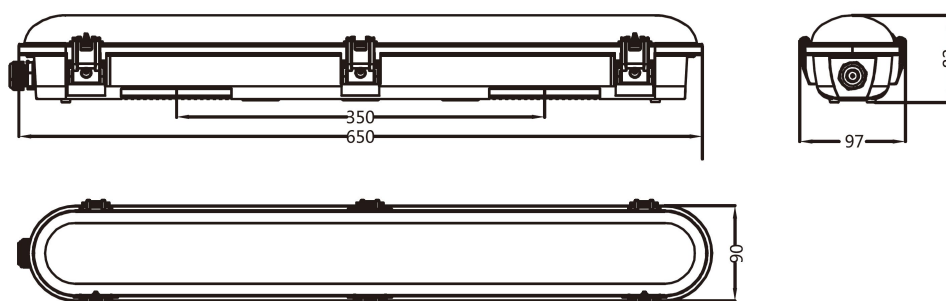


Données Photométriques


Photométrie ABE06T20WF850

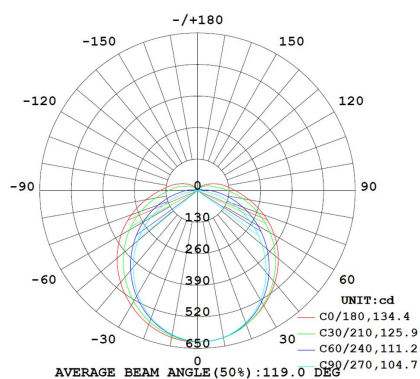


Photométrie ABE06T20WC850

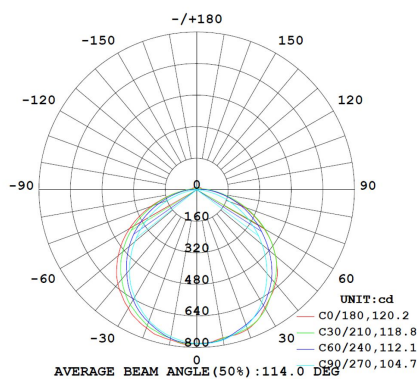


Cône de performance ABE06T20WF850

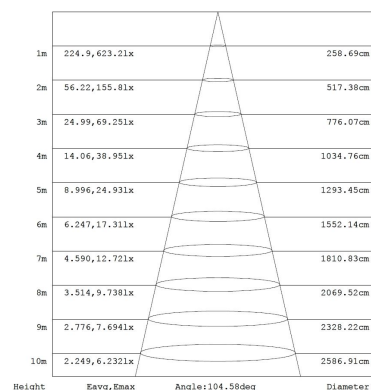

Cône de performance ABE06T20WC850

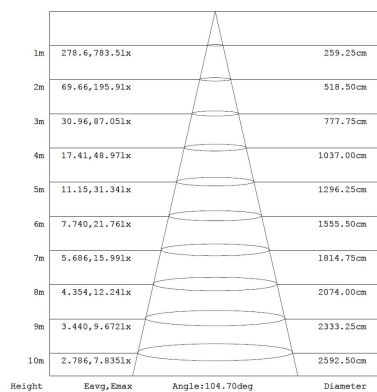

Options



Code commande

Gamme	Longueur	Electronique	Puissance	Optique	IRC	Couleur	Connection	Gradation
XXX	XX	X	XX	X	X	XX	X	X
ABE= Caisson à led OPALINE	06= 650mm	O= Osram	20= 20W	F= Satinée striée	8= Ra>80	30= 3000°K	R= Raccord rapide traversant	_ = No Dim
		T= Tridonic		C= Transparente Striée		40= 4000°K	P= Presse étoupe	1= 1-10V
						50= 5000°K		D= Dali 2
								S= Détecteur
								DM= Détecteur On/Off

Attention : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.

Exemples

ABE06O20F840R = Caisson à LED Opaline Longueur 650mm Driver Osram 20W Optique Satinée Striée Ra>80 4000°K avec raccord rapide

ABE06O20F850R = Caisson à LED Opaline Longueur 650mm Driver Osram 20W Optique Satinée Striée Ra>80 5000°K avec raccord rapide

ABE06O20C850R = Caisson à LED Opaline Longueur 650mm Driver Osram 20W Optique Transparente Striée Ra>80 5000°K avec raccord rapide