




Retrouvez ce produit sur le site  
[AddisLighting.com](http://AddisLighting.com)

## Armatures LED Azurite Rack III

### Armature Led AZURITE Rack III 75W

L'armature industrielle LED AZURITE Rack III 75W avec détection autonome en option est idéale pour équiper les entrepôts industriels, les centres logistiques, les zones de stockage, les zones de production.

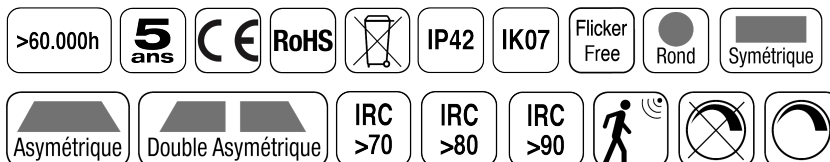

### Avantages de Armature Led AZURITE Rack III 75W

- Efficacité lumineuse supérieur à 170lm/W
- Le meilleur rapport puissance performance
- Performance maximum immédiate
- Large choix d'angles de rayonnement
- Rayonnement rond, symétrique ou asymétrique
- Gradation 0-10V ou DALI en option
- Optique secondaire en polycarbonate
- Utilisation en suspension, murale ou fixe au hauteur
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- LED LUMILEDS Luxeon 5050
- Alimentation électronique MEAN WELL XLG
- Détecteur de mouvement autonome en option
- Smart Lighting ZigBee Solution AGATE

**LUXEON**  
LEDs



**zigbee**

### Caractéristiques générales

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Format Arceau incliné         | 265*140*87.5                       |
| Entraxe de suspension         | 237                                |
| Structure                     | Aluminium                          |
| Optique secondaire            | Polycarbonate                      |
| Finition couleur              | Blanc, gris, noir, autre en option |
| Protection                    | Peinture AKZONOBEL                 |
| Fixation                      | Suspension                         |
| Raccordement                  | Filaire (1m) 3pôles                |
| Température de fonctionnement | -40°C à +45°C                      |
| Température de stockage       | -25°C à +80°C                      |
| Poids net                     | 2.3kg                              |
| Poids brut                    | 3.1kg                              |
| Conformité                    | CE, RoHS, IP42, IK07               |
| Garantie                      | 5 ans                              |
| P/U                           | U                                  |
| R/Rx                          | R (Réparable)                      |

### Caractéristiques d'éclairage

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type de LED                    | LUMILEDS Luxeon 5050                                                      |
| Nombre de LED                  | 60                                                                        |
| Puissance totale LED           | 69W                                                                       |
| Courant                        | 49mA                                                                      |
| Plage de tension               | 23~24V                                                                    |
| Angle de rayonnement           | 30°, 50°, 70°, 120°,<br>Asy40x100°, Asy30x120°,<br>Simple Asy, Double Asy |
| Température de couleur °K      | 2200, 2700, 3000, 4000, 5000,<br>5700, 6500                               |
| Indice de rendu des couleurs   | >70, >80, >90                                                             |
| Step Macadam (SDCM)            | 5 (3 en option)                                                           |
| Flux Luminaire (+/-7%)         | 13.230lm à 5000°K Ra>70<br>Optique DA                                     |
| Efficacité lumineuse led max   | >191lm/W (5000°K Ra 70)                                                   |
| Efficacité lumineuse luminaire | >174lm/W (5000°K Ra 70)                                                   |
| Groupe de risque               | GR0                                                                       |
| L70B50 Ta25°C TM21-6x          | >60.000h                                                                  |


## Caractéristiques électriques

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Puissance max lumineuse     | 76W                        |
| Tension de fonctionnement   | 100~305VAC / 142~431VDC    |
| Fréquence de fonctionnement | 47~63Hz                    |
| Facteur de puissance        | >0,95                      |
| Efficacité                  | >90%                       |
| THD                         | <3%                        |
| Protection                  | 6KV / 4KV                  |
| Classe électrique           | CL1                        |
| ENEC Driver                 | ENEC18                     |
| Gradation (Option)          | 1-10V, PWM, Résistif, DALI |
| Driver                      | Mean Well XLG-75-H         |
| MTBF (MIL-HDBK-217F)        | 376.300 heures             |


## Informations complémentaires


|                                 |
|---------------------------------|
| Option                          |
| Connecteur Raccord IP68         |
| Connecteur Raccord Y IP68       |
| Driver haute tension 180-528VAC |
| Gradation DALI (Meanwell ELG)   |
| Gradation 1-10V                 |
| Arceau de montage plafond       |
| Arceau de montage mural         |
| Détecteur de mouvement          |
| Smart Lighting ZigBee AGATE     |

## Plans techniques




## Données Photométriques

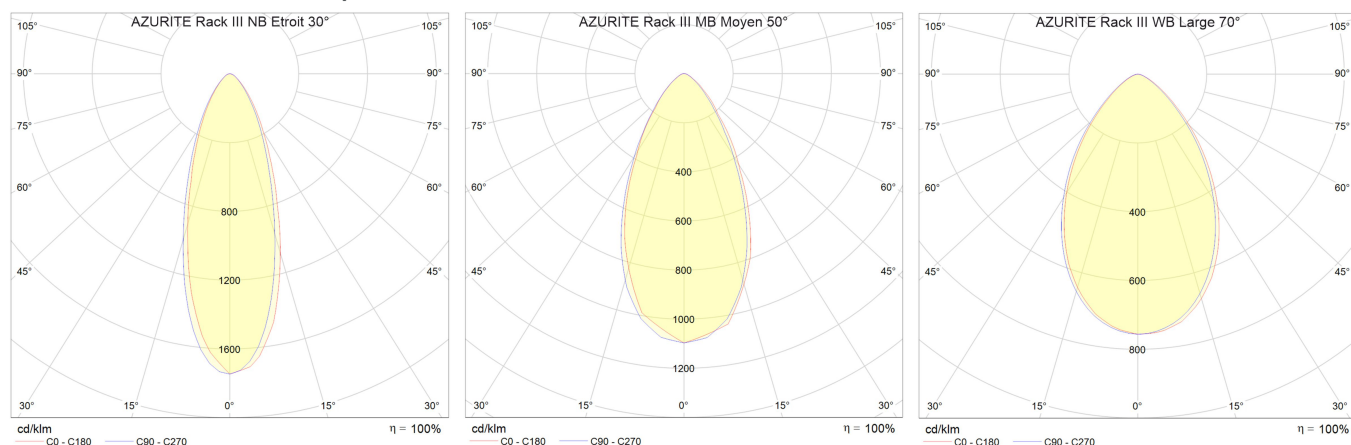

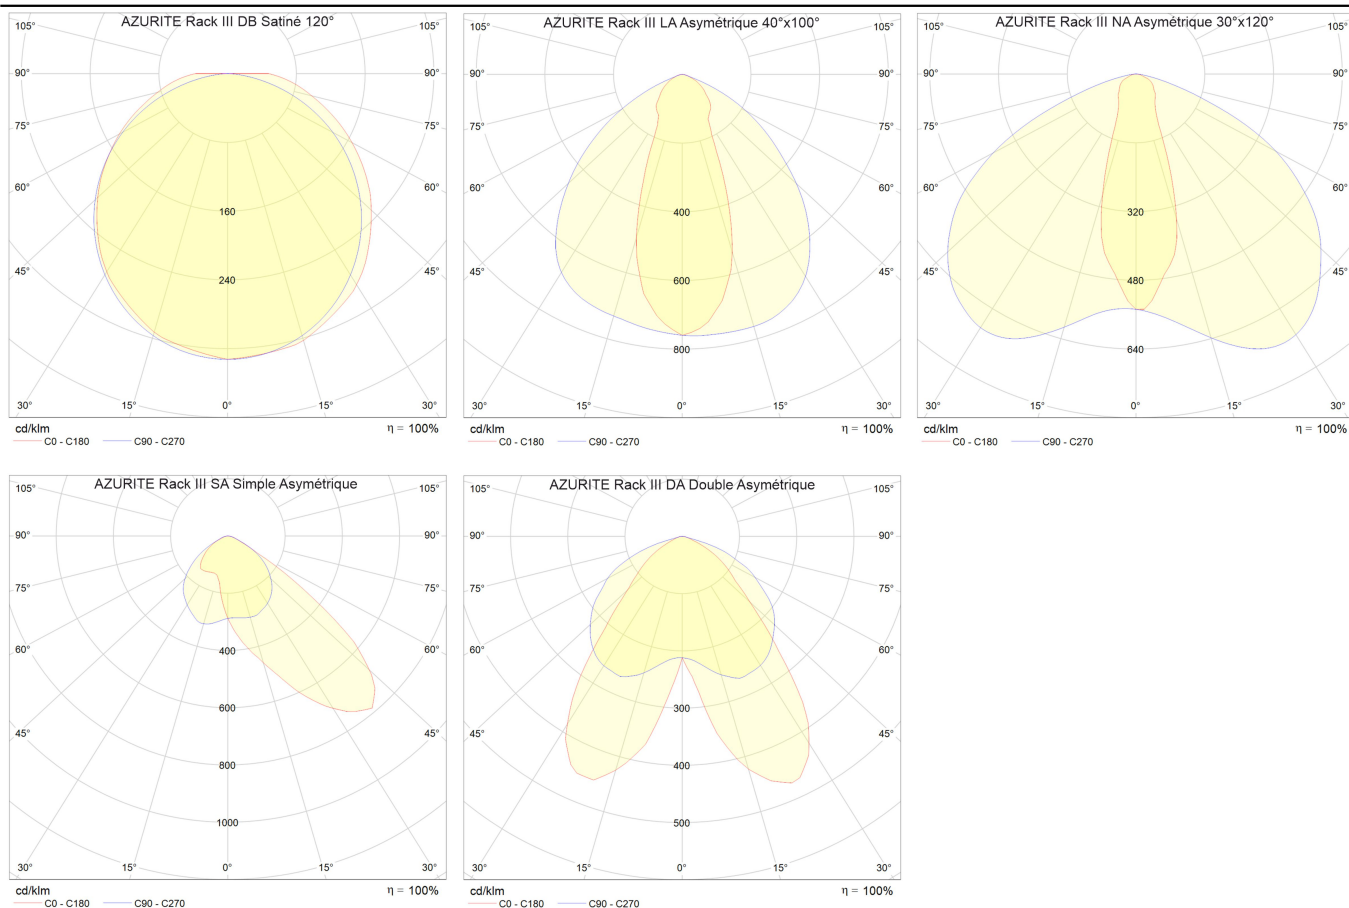

## Options

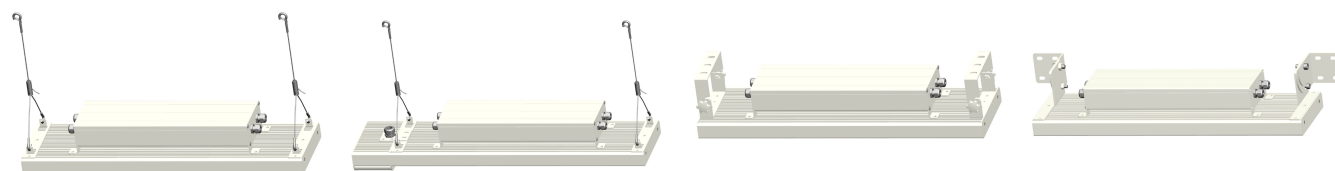

## Code commande

| Gamme                                 | Puissance | Couleur         | Led                      | Optique         | IRC    | Couleur    | Driver | Gradation         | Fixation          |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------|------------|--------|-------------------|-------------------|
| XXXX                                  | XXXW      | X               | XXX                      | XX              | X      | XX         | X      | X                 | X                 |
| AP3R= Armature à Led AZURITE Rack III | 075= 75W  | <b>W= Blanc</b> | L5= LUMILEDS Luxeon 5050 | NB= 30x30       | 7= >70 | 27= 2700°K | X= XLG | _ = No Dim        | _ = Suspension    |
|                                       |           | B= Noir         |                          | MB= 50x50       | 8= >80 | 30= 3000°K | E= ELG | 1= 1-10V/PW M/Res | M= Arceau Mural   |
|                                       |           | G= Gris         |                          | WB= 70x70       | 9= >90 | 40= 4000°K | H= HVG | D=Dali            | N= Arceau Plafond |
|                                       |           |                 |                          | DB= Satiné 120° |        | 50= 5000°K | L= HLG |                   |                   |
|                                       |           |                 |                          | LA= 40x100°     |        | 57= 5700°K |        |                   |                   |
|                                       |           |                 |                          | NA= 30x120°     |        | 65= 6500°K |        |                   |                   |
|                                       |           |                 |                          | SA=             |        |            |        |                   |                   |

|                                                                                                                                                                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                   |  |  |  | Asymétrique       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |  |  |  | DA= Double<br>Asy |  |  |  |  |  |
| <b>Attention</b> : toutes les combinaisons ne sont pas réalisables. Merci de vérifier auprès de votre correspondant.                                              |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>Exemples</b>                                                                                                                                                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>AP3R075WWL5NB840X</b> = Armature à LED AZURITE Rack III 75W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 30° IRC>80 4000°K Driver MeanWell XLG              |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>AP3R075WWL5LA850H</b> = Armature à LED AZURITE Rack III 75W Blanche avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique 40x100° IRC>80 5000°K Driver MeanWell HVG            |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>AP3R075WGL5WB840ED</b> = Armature à LED AZURITE Rack III 75W Grise avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique à 70° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG DALI          |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>AP3R075WBL5DB840E1</b> = Armature à LED AZURITE Rack III 75W Noir avec LED LUMILEDS Luxeon 5050 Optique satinée à 120° IRC>80 4000°K Driver MeanWell ELG 1-10V |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>Accessoires</b>                                                                                                                                                |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <a href="#">ADL-KJ-M20S-11</a> = Raccord 1 vers 1 IP68 3 pôles 400V 13A Max 2.5mm² OD 7~10.5mm                                                                    |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <a href="#">ADL-3T-M25-1208H2</a> = Raccord 1 vers 2 IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm 2xOD2 5~8.3mm                                                      |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <a href="#">ADL-4T-M25-1208H2</a> = Raccord 1 vers 3 IP68 3 pôles 400V 32A Max 6mm² OD1 8~12mm 3xOD2 5~8.3mm                                                      |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <a href="#">ADL-HMW11</a> = Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor                                                         |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <a href="#">ADL-HMW12</a> = Détecteur de mouvement grande hauteur avec gradation 1-10V, fonction corridor et détection d'intensité lumineuse                      |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>ADL-HRC-11</b> = Télécommande / Programmation                                                                                                                  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| Détection infra-rouge et autre système sur demande auprès de notre service technique                                                                              |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>AGATE</b> = ZigBee, Smart lighting, solution d'éclairage intelligent, système de gestion centralisé. Prendre contact auprès de notre votre correspondant.      |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |