



Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com

Dalles LED LAZULI

Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 120lm/W 30W 600x600

La dalle LED LAZULI Nano-Prismatique, d'une efficacité lumineuse supérieure à 120lm/W, puits de lumière sans ombre, munie d'un film Nano-Prismatique pour un vrai confort visuel des postes de travail et zones environnantes grâce à son très faible UGR...



Avantages de Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 120lm/W 30W 600x600

- Version haute luminosité >120lm/W
- Technologie puits de lumière avec film Nano-Prismatique
- Absence d'éblouissement, UGR<19 à 100% du flux
- Source lumineuse des Leds parfaitement diffuse
- Installation simplifiée
- Installation encastrée, en applique ou en suspension
- Faible épaisseur 10,2mm
- Finition blanche Ral9016
- Très grande surface de dissipation
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Option gradation 1-10V, Dali, ready to Main, DSI, Coupure de phase, PushDim
- Adaptée à l'éclairage intelligent, Smart-Lighting, solution ZigBee Agate

Caractéristiques générales

Format	595*595*10,2
Structure	Aluminium AL6063
Finition	Blanc RAL9016
Protection	Traitement peinture
Fixation	Encastré / Applique / Suspension
Raccordement driver	Jack alim verrouillable
Raccordement secteur	Bornier avec reprise de phase
Température de fonctionnement	-25 à +45°C
Température de stockage	-40 à +85°C
Poids net	2,6kg
Poids brut	3,3kg
Conformité	CE, RoHS, IP40, IK06

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	Kinglight format 4014
Nombre de LED	204
Puissance totale LED	28W
Courant	750mA +/-5%
Plage de tension	28~40VDC
Guide de lumière	PMMA
Angle de rayonnement/Lentille	90°
UGR	<19
Température de couleur °K	3000, 4000, 5000,6000
Indice de rendu des couleurs	>82
Step Macadam (SDCM)	5
Flux Luminaire	>3680lm

GR, Groupe de risque	GR0	Efficacité lumineuse led	>140lm/W (4000°K)
Garantie	5 ans	Efficacité lumineuse luminaire	>122lm/W (4000°K)
P/U	P	L70B50 Ta25°C TM21-6x	>54.000 heures
R/Rx	Rx	L80B20 Ta25°C TM21	>50.000 heures
Classe électrique (Dalle seule)	Classe 3		
CEE	Conforme IND-BA-116		


Caractéristiques électriques

Puissance max luminaire	30W
Tension de fonctionnement	190~277VAC
Fréquence de fonctionnement	50~60Hz
Facteur de puissance	>0,92
Efficacité	>86%
Classe électrique	Classe 2
Gradation (Option)	1-10V, DALI, Phase
THD	<0,17
Driver	ADDIS OEM


Informations complémentaires

Option	
ADD5959W-KIT-APP	Kit de montage en applique
ADD5959W-KIT-ENC	Kit d'encastrement
ADD5959-KIT-SUSP	Kit de montage en suspension
ADD5959-FILIN-150	Filin de sécurité pour dalle

Plans techniques

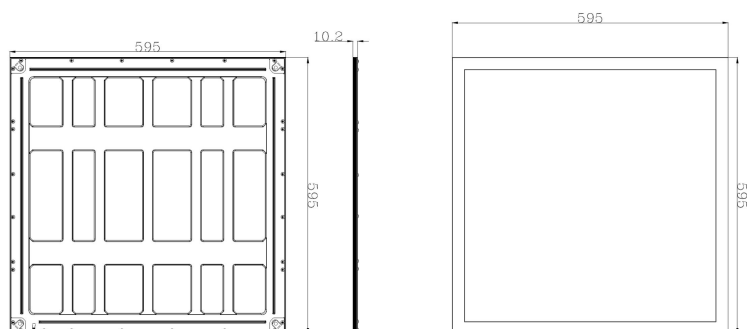

Données Photométriques

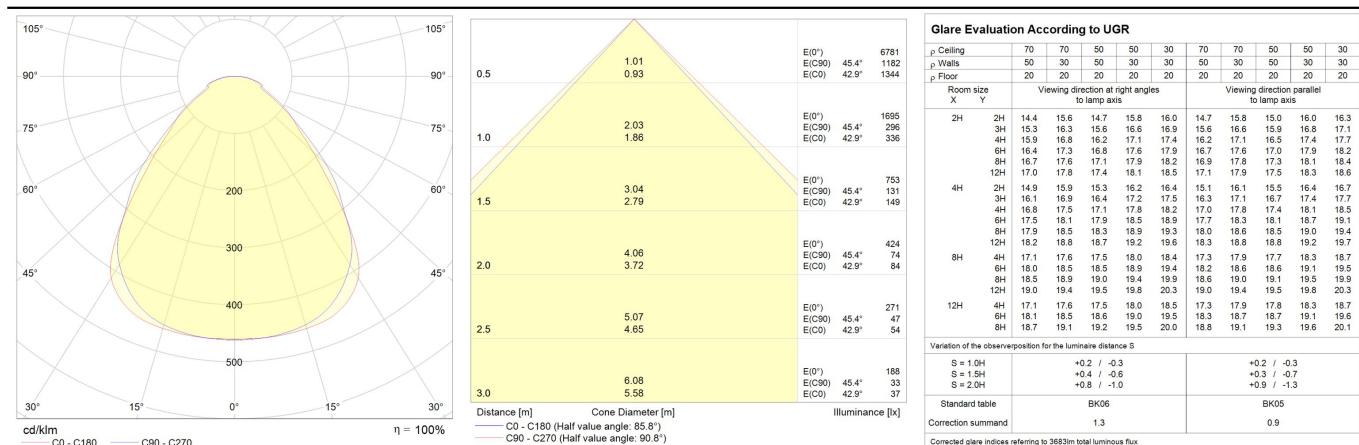

Code commande

Gamme	Format	Couleur	Puissance	Efficacité	IRC	Couleur	Diffuseur	Driver	Gradation
XXX	XXXXx	X	XX	X	X	XX	_ = Standard	XX	X
ADD= Dalle Led Lazuli Nano-Prismatique	5959= 595x595	W= Blanc	30= 30W	H= >120lm/W	8= >80	30= 3000°K	P= Nano-Prismatic	SA= Sans Driver	_ = No Dim
						40= 4000°K		M= OEM ADDIS	1= 1-10V/PW M/Res
						50= 5000°K		E= Euchips	D= DALI
						60= 6000°K		T= Tridonic	T= Triac
									P= PushDim