

## Dalles LED LAZULI



### Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 24W 600x300

La dalle LED LAZULI Nano-Prismatique, véritable puits de lumière sans ombre, munie d'un film Nano-Prismatique pour un vrai confort visuel des postes de travail et zones environnantes grâce à son très faible UGR...

Retrouvez ce produit sur le site  
[AddisLighting.com](http://AddisLighting.com)



### Avantages de Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 24W 600x300

- Technologie puits de lumière avec film Nano-Prismatique
- Absence d'éblouissement, UGR<19
- Source lumineuse des Leds parfaitement diffuse
- Installation simplifiée
- Installation encastrée, en applique ou en suspension
- Faible épaisseur 10,2mm
- Finition blanche Ral9016
- Très grande surface de dissipation
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Option gradation 1-10V, Dali, ready to Main, DSI, Coupure de phase, PushDim
- Adaptée à l'éclairage intelligent, Smart-Lighting, solution ZigBee Agate

### Caractéristiques générales

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Format                        | 595*295*10,2                     |
| Structure                     | Aluminium AL6063                 |
| Finition                      | Blanc RAL9016                    |
| Protection                    | Traitement peinture              |
| Fixation                      | Encastré / Applique / Suspension |
| Raccordement driver           | Jack alim verrouillable          |
| Raccordement secteur          | Bornier avec reprise de phase    |
| Température de fonctionnement | -25 à +45°C                      |
| Température de stockage       | -40 à +85°C                      |
| Poids net                     | 2,2kg                            |
| Poids brut                    | 2,6kg                            |
| Conformité                    | CE, RoHS, IP40, IK06             |
| GR, Groupe de risque          | GR0                              |

### Caractéristiques d'éclairage

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Type de LED                   | Kinglight format 4014 |
| Nombre de LED                 | 168                   |
| Puissance totale LED          | 22W                   |
| Courant                       | 600mA +/-5%           |
| Plage de tension              | 27~42VDC              |
| Guide de lumière              | PMMA                  |
| Angle de rayonnement/Lentille | 90°                   |
| UGR                           | <19                   |
| Température de couleur °K     | 3000, 4000, 5000,6000 |
| Indice de rendu des couleurs  | >82                   |
| Step Macadam (SDCM)           | 5                     |
| Flux Luminaire                | >2160lm               |
| Efficacité lumineuse led      | >110lm/W (4000°K)     |

|                                 |          |                                |                  |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| Garantie                        | 5 ans    | Efficacité lumineuse lumineuse | >90lm/W (4000°K) |
| P/U                             | P        | L70B50 Ta25°C TM21-6x          | >54.000 heures   |
| R/Rx                            | Rx       | L80B20 Ta25°C TM21             | >68.000 heures   |
| Classe électrique (Dalle seule) | Classe 3 |                                |                  |


## Caractéristiques électriques

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Puissance max lumineuse     | 24W                |
| Tension de fonctionnement   | 200~240VAC         |
| Fréquence de fonctionnement | 50~60Hz            |
| Facteur de puissance        | >0,9               |
| Efficacité                  | >87%               |
| Classe électrique           | Classe 2           |
| Gradation (Option)          | 1-10V, DALI, Phase |
| THD                         | <0,17              |
| Driver                      | ADDIS OEM          |

## Informations complémentaires

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Option            |                              |
| ADD5929W-KIT-APP  | Kit de montage en applique   |
| ADD5929W-KIT-ENC  | Kit d'encastrement           |
| ADD5959-KIT-SUSP  | Kit de montage en suspension |
| ADD5959-FILIN-150 | Filin de sécurité pour dalle |

## Plans techniques

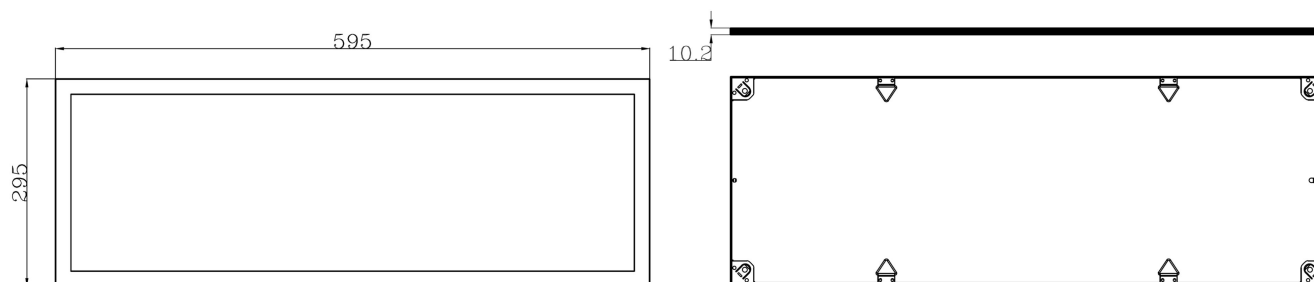

## Code commande

| Gamme                                  | Format        | Couleur  | Puissance | IRC    | Couleur    | Diffuseur         | Driver          | Gradation        |
|----------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|------------|-------------------|-----------------|------------------|
| XXX                                    | XXXXx         | X        | XXW       | X      | XX         | _ = Standard      | XX              | X                |
| ADD= Dalle Led Lazuli Nano-Prismatique | 5929= 595x295 | W= Blanc | 24= 24W   | 8= >80 | 30= 3000°K | P= Nano-Prismatic | SA= Sans Driver | _ = No Dim       |
|                                        |               |          |           |        | 40= 4000°K |                   | M= OEM ADDIS    | 1= 1-10V/PWM/Res |
|                                        |               |          |           |        | 50= 5000°K |                   | E= Euchips      | D= DALI          |
|                                        |               |          |           |        | 60= 6000°K |                   | T= Tridonic     | T= Triac         |
|                                        |               |          |           |        |            |                   |                 | P= PushDim       |