

Dalles LED LAZULI

Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 36W 1200x300



La dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 36W 1200x300, véritable puits de lumière sans ombre, munie d'un film Nano-Prismatique pour un vrai confort visuel des postes de travail et zones environnantes grâce à son très faible UGR...

Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com



Avantages de Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 36W 1200x300

- Technologie puits de lumière avec film Nano-Prismatique
- Absence d'éblouissement, UGR<19
- Source lumineuse des Leds parfaitement diffuse
- Installation simplifiée
- Installation encastrée, en applique ou en suspension
- Faible épaisseur 10,2mm
- Finition blanche Ral9016
- Très grande surface de dissipation
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Option gradation 1-10V, Dali, ready to Main, DSI, Coupure de phase, PushDim
- Adaptée à l'éclairage intelligent, Smart-Lighting, solution ZigBee Agate

Caractéristiques générales

Format	1195*295*10,2
Structure	Aluminium AL6063
Finition	Blanc RAL9016
Protection	Traitement peinture
Fixation	Encastré / Applique / Suspension
Raccordement driver	Jack alim verrouillable
Raccordement secteur	Bornier avec reprise de phase
Température de fonctionnement	-25 à +45°C
Température de stockage	-40 à +85°C
Poids net	3,2kg
Poids brut	4kg
Conformité	CE, RoHS, IP40, IK06
GR, Groupe de risque	GR0

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	Kinglight format 4014
Nombre de LED	204
Puissance totale LED	34W
Courant	900mA +/-5%
Plage de tension	28~40VDC
Guide de lumière	PMMA
Angle de rayonnement/Lentille	90°
UGR	<19
Température de couleur °K	3000, 4000, 5000,6000
Indice de rendu des couleurs	>82
Step Macadam (SDCM)	5
Flux Luminaire	>3600lm
Efficacité lumineuse led	>115lm/W (4000°K)

Garantie	5 ans	Efficacité lumineuse lumineaire	>100lm/W (4000°K)
P/U	P	L70B50 Ta25°C TM21-6x	>54.000 heures
R/Rx	Rx	L80B20 Ta25°C TM21	>68.000 heures
Classe électrique (Dalle seule)	Classe 3		


Caractéristiques électriques

Puissance max lumineaire	36W
Tension de fonctionnement	190~277VAC
Fréquence de fonctionnement	50~60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Efficacité	>87%
Classe électrique	Classe 2
Gradation (Option)	1-10V, DALI, Phase
THD	<0,17
Driver	ADDIS OEM

Informations complémentaires

Option	
ADD11929W-KIT-APP	Kit de montage en applique
ADD11929W-KIT-ENC	Kit d'encastrement
ADD5959-KIT-SUSP	Kit de montage en suspension
ADD5959-FILIN-150	Filin de sécurité pour dalle

Plans techniques

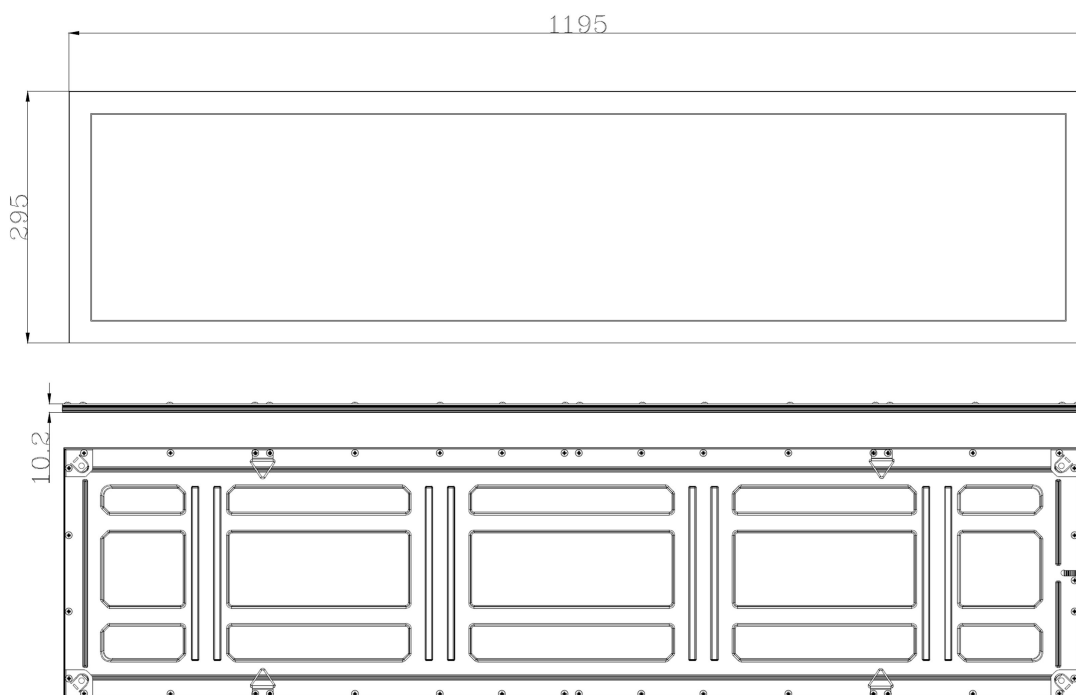

Code commande

Gamme	Format	Couleur	Puissance	IRC	Couleur	Diffuseur	Driver	Gradation
XXX	XXXXx	X	XXW	X	XX	_ = Standard	XX	X

ADD= Dalle Led Lazuli Nano- Prismatique	11929= 1195x295	W= Blanc	36= 36W	8= >80	30= 3000°K	P= Nano- Prismatic	SA= Sans Driver	_ = No Dim
					40= 4000°K		M= OEM ADDIS	1= 1-10V/PWM/Re s
					50= 5000°K		E= Euchips	D= DALI
					60= 6000°K		T= Tridonic	T= Triac
								P= PushDim