

Dalles LED LAZULI



Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 50W 1200x600

La dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 50W 1200x600, véritable puits de lumière sans ombre, munie d'un film Nano-Prismatique pour un vrai confort visuel des postes de travail et zones environnantes grâce à son très faible UGR...

Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com



Avantages de Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 50W 1200x600

- Technologie puits de lumière avec film Nano-Prismatique
- Absence d'éblouissement, UGR<19
- Source lumineuse des Leds parfaitement diffuse
- Installation simplifiée
- Installation encastrée, en applique ou en suspension
- Faible épaisseur 10,2mm
- Finition blanche Ral9016
- Très grande surface de dissipation
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Option gradation 1-10V, Dali, ready to Main, DSI, Coupure de phase, PushDim
- Adaptée à l'éclairage intelligent, Smart-Lighting, solution ZigBee Agate

Caractéristiques générales

Format	1195*595*10,2
Structure	Aluminium AL6063
Finition	Blanc RAL9016
Protection	Traitement peinture
Fixation	Encastré / Applique / Suspension
Raccordement driver	Jack alim verrouillable
Raccordement secteur	Bornier avec reprise de phase
Température de fonctionnement	-25 à +45°C
Température de stockage	-40 à +85°C
Poids net	3,5kg
Poids brut	5kg
Conformité	CE, RoHS, IP40, IK06
GR, Groupe de risque	GR0

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	Kinglight format 4014
Nombre de LED	240
Puissance totale LED	48W
Courant	1200mA +/-5%
Plage de tension	28~40VDC
Guide de lumière	PMMA
Angle de rayonnement/Lentille	90°
UGR	<19
Température de couleur °K	3000, 4000, 5000,6000
Indice de rendu des couleurs	>82
Step Macadam (SDCM)	5
Flux Luminaire	>5000lm
Efficacité lumineuse led	>115lm/W (4000°K)

Garantie	5 ans	Efficacité lumineuse lumineuse	>100lm/W (4000°K)
P/U	P	L70B50 Ta25°C TM21-6x	>54.000 heures
R/Rx	Rx	L80B20 Ta25°C TM21	>68.000 heures
Classe électrique (Dalle seule)	Classe 3		


Caractéristiques électriques

Puissance max lumineuse	50W
Tension de fonctionnement	190~277VAC
Fréquence de fonctionnement	50~60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Efficacité	>87%
Classe électrique	Classe 2
Gradation (Option)	1-10V, DALI, Phase
THD	<0,17
Driver	ADDIS OEM

Informations complémentaires

Option	
ADD11959W-KIT-APP	Kit de montage en applique
ADD11959W-KIT-ENC	Kit d'encastrement
ADD5959-KIT-SUSP	Kit de montage en suspension
ADD5959-FILIN-150	Filin de sécurité pour dalle

Plans techniques

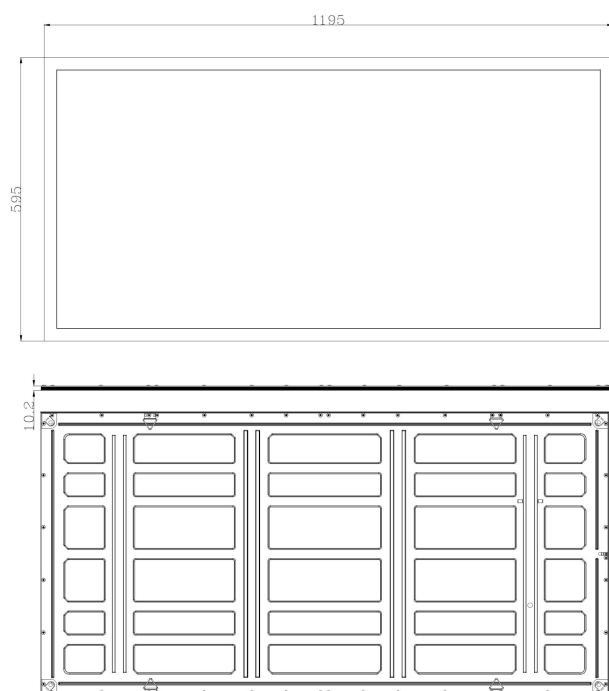

Code commande

Gamme	Format	Couleur	Puissance	IRC	Couleur	Diffuseur	Driver	Gradation
XXX	XXXXx	X	XXW	X	XX	_ = Standard	XX	X

ADD= Dalle Led Lazuli Nano- Prismatique	11959= 1195x595	W= Blanc	50= 50W	8= >80	30= 3000°K	P= Nano- Prismatic	SA= Sans Driver	_ = No Dim
					40= 4000°K		M= OEM ADDIS	1= 1-10V/PWM/Re s
					50= 5000°K		E= Euchips	D= DALI
					60= 6000°K		T= Tridonic	T= Triac
								P= PushDim