

Tubulaires LED Opaline RSE IP65 IK10 INOX 304

Tubulaire LED Opaline 70 40W 120cm IP65 IK10 INOX 304

Une gamme de tubulaires à LED RSE, Eco conçue démontable, réparable, idéal pour l'éclairage intérieur d'entrepôts industriels, zones de stockage, zones de travail ou parking.


Avantages de Tubulaire LED Opaline RSE 70 40W 120cm IP65 IK10 INOX 304

- Démontable/Réparable en 1/4 de tour
- Très haut rendement
- Faible consommation
- Faible éblouissement
- Installation facile
- Solution PE rapide sans outils
- Version satiné
- Version Polycarbonate
- Flasque en INOX 304
- Utilisation en applique ou suspendu
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate


Caractéristiques générales

Format	(A)1152x(B)(C)70
Structure Externe	Polycarbonate + Inox304
Finition	Satiné
Protection	IK10, IP65
Fixation	Applique ou suspension
Raccordement	Via PE
Température de fonctionnement	-25°C à +40°C
Température de stockage	-40°C à +85°C
Poids net	3,1kg
Poids brut	3.5kg
Conformité	CE, RoHS, 850°C
RG, Groupe de risque	GR0
Garantie	5 ans en intérieur
P/U	P

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	2835
Nombre de Led	N.C
Puissance totale LED	38W
Courant	N.C
Plage de tension	N.C
Angle de rayonnement/Lentille	120°
UGR	<25
Température de couleur °K	4000
Indice de rendu des couleurs	>80
Step Macadam (SDCM)	<3
Flux Luminaire Satiné	5200lm (4000°K)
Efficacité lumineuse led	>175lm/W
Efficacité lumineuse luminaire	>130lm/W
L80B20 Ta25°C	>54,000h

R/Rx	R
CEE	Conforme BAT-EQ-127


Caractéristiques électriques

Puissance max lumineuse	40W
Tension de fonctionnement	220-240 VAC
Fréquence de fonctionnement	50Hz/60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Efficacité	>0,88
Gradation (Option)	1-10V, DALI
THD	<15%
Driver	Boke

Informations complémentaires

Options
Haute immunité CEM 180-295Vac en version 40W 120cms sous le code:ABT07P12PW040WF840P
BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547

Plans techniques

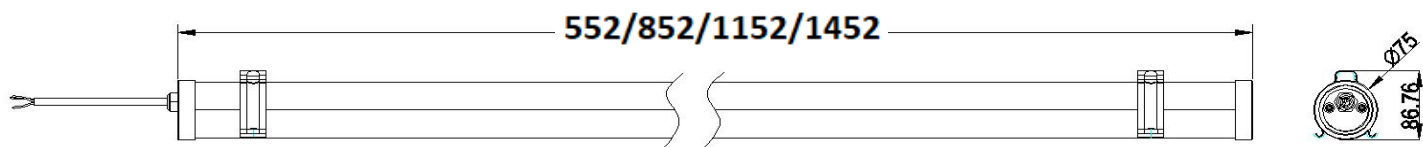

Code commande

Gamme	Diamètre	Matière	Modèle	Flasque	Electronique	Puissance	Optique	IRC	Couleur	Gradation	Connection	Option
XXX	XX	X	XX	X	X	XXXW	X	X	XX	X	X	
ABT= Tubulaire à led OPALINE	07= 70mm	P= Polycarbonate	12= 1152mm	E/F= IP65 #304 sans collier	_ =130lm/W W=immunité CEM renforcé H=Haute luminosité	040= 40W	F= FROST	8= >80	40= 4000°K	_ = No Dim	P= Via PE	S= Sensor
				P= IP65 PC sans collier								
ABT07P12EH40WF840P												