


Eclairage à LED

Dalle à LED montage en surface 637x637

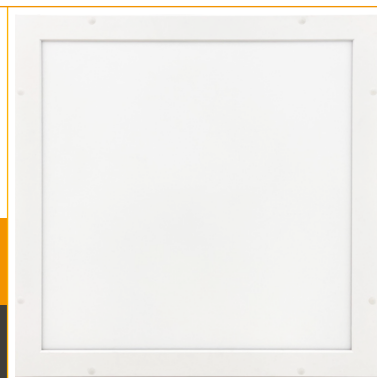


Caractéristiques générales

Format	637 x637x 13mm
Surface d'émission	verre securite, angle biseauté
Couleur de structure	Blanche
Groupe risque	Groupe 0
LED	NC
Puissance LED	34W
Courant LED	900mA +/-5%
Plage de tension	40VDC
Température de couleur	3000°K, 4000°K, 5000°K, 6000°K
Flux	3450lm, 3600lm, 3650lm, 3650lm
IRC (Ra)	>80
Angle	80°
UGR	<19
THD	<20%
Rendement lumineux	>120lm/W
Température de stockage	-20~+60°C
Tension de Fonctionnement	100~240VAC
Fréquence de fonctionnement	50~60Hz
Puissance Totale	36W
L80B20 a 25°C	>50 000 heures
Facteur de puissance	>0.9
Ta, Tc	NC
Poids net	3.5kg
Conformité	CE, RoHS, IP65, CL2

Code commande

Code Article	Couleur	Kelvin	Flux
ADD6363WIP65830VM	BLANC CHAUD	3000°K	3400lm
ADD6363WIP65840VM	BLANC NEUTRE	4000°K	3500lm
ADD6363WIP65850VM	BLANC JOUR	5000°K	3600lm
ADD6363WIP65860VM	BLANC FROID	6000°K	3650lm

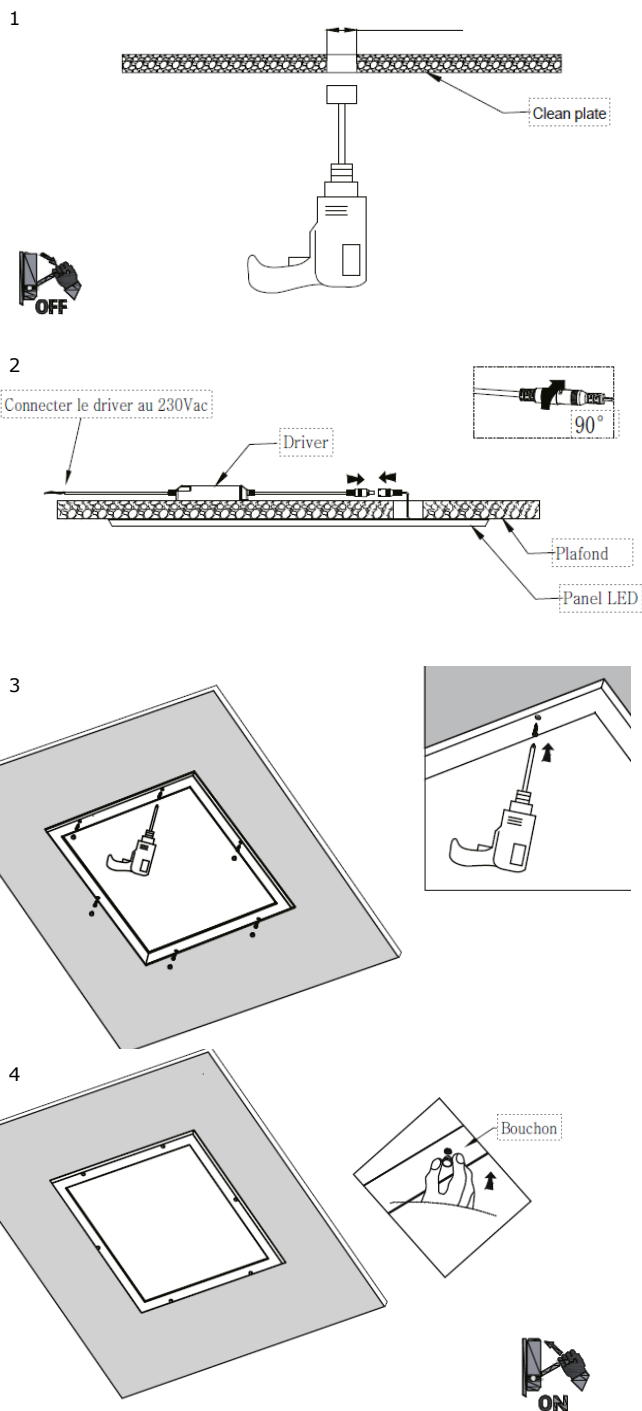

ADDIS Composants Electroniques

ZA Clara
4 avenue Joseph Cugnot
94420 LE PLESSIS TREVISE

Tél. : 01 56 31 43 10
Fax : 01 56 86 57 73

Mail : contact@addis.fr
Web : www.addis.fr