



Retrouvez ce produit sur le site
AddisLighting.com

Dalles LED LAZULI

Dalle LED LAZULI Nano-Prismatique 140lm/W 25-30W 600x600

La dalle LED LAZULI Nano-Prismatique, d'une efficacité lumineuse supérieure à 140lm/W, puits de lumière sans ombre, munie d'un film Nano-Prismatique pour un vrai confort visuel des postes de travail et zones environnantes grâce à son très faible UGR...



Avantages

- Version haute luminosité >140lm/W
- Technologie puits de lumière avec film Nano-Prismatique
- Absence d'éblouissement, UGR<16
- Source lumineuse des Leds parfaitement diffuse
- Installation simplifiée
- Installation encastrée, en applique ou en suspension
- Faible épaisseur 10,2mm
- Finition blanche Ral9016
- Très grande surface de dissipation
- Forte réduction des coûts de maintenance
- Rapide retour sur investissement
- Performance maximum immédiate
- Option gradation 1-10V, Dali, ready to Main, DSI, Coupure de phase, PushDim
- Adaptée à l'éclairage intelligent, Smart-Lighting.

Caractéristiques générales

Format	595*595*10,2
Structure	Aluminium RAL6063
Finition	Blanc RAL9016
Protection	Traitement peinture
Fixation	Encastré / Applique / Suspension
Raccordement driver	Jack alim verrouillable
Raccordement secteur	Bornier avec reprise de phase
Température de fonctionnement	-25 à +45°C
Température de stockage	-40 à +85°C
Poids net	2,6kg

Caractéristiques d'éclairage

Type de LED	4014
Nombre de LED	204
Puissance totale LED	24W-28W selon driver
Courant	650mA +/-5% à 750mA +/-5%
Plage de tension	28~40VDC
Guide de lumière	PMMA
Angle de rayonnement/Lentille	90°
UGR comparatif	<16
Température de couleur °K	2700,3000, 4000, 5000,6000
Indice de rendu des couleurs	>82

Poids brut	3,3kg	Step Macadam (SDCM)	3
Conformité	CE, RoHS, IP40, IK07	Flux Luminaire	>3625lm
GR, Groupe de risque	GR0	Efficacité lumineuse led	>180lm/W (4000°K)
Garantie	5 ans	Efficacité lumineuse luminaire	>140lm/W (4000°K) selon driver
P/U	P	L80B20 Ta25°C TM21	>50.000 heures
R/Rx	Rx		
Classe électrique (Dalle seule)	Classe 3		
Eligibilité CEE	BAT-EQ-127		


Caractéristiques électriques

Puissance max luminaire	25-30W
Tension de fonctionnement	190~277VAC
Fréquence de fonctionnement	50~60Hz
Facteur de puissance	>0,92
Efficacité	>86%
Classe électrique	Classe 2
Gradation (Option)	1-10V, DALI, Phase
THD	<0,17
Driver	BOKE

Informations complémentaires


Option	
ADD5959W-KIT-APP	Kit de montage en applique
ADD5959W-KIT-ENC	Kit d'encastrement
ADD5959-KIT-SUSP	Kit de montage en suspension
ADD5959-FILIN-150	Filin de sécurité pour dalle

Plans techniques

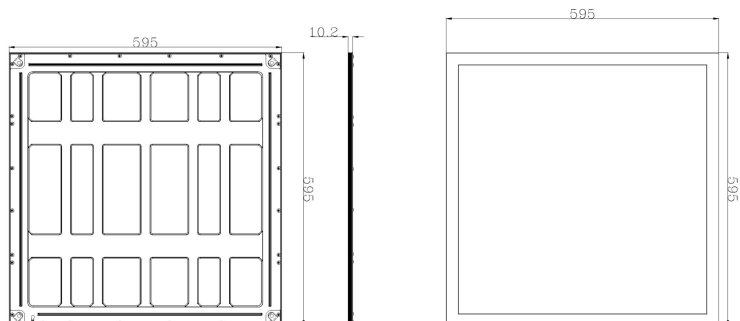

Données Photométriques

Photométrie ADD5959W840P-SA

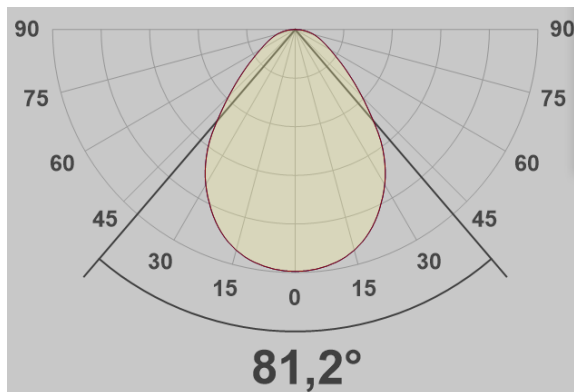

Cône de Perf. ADD5959W840P-SA

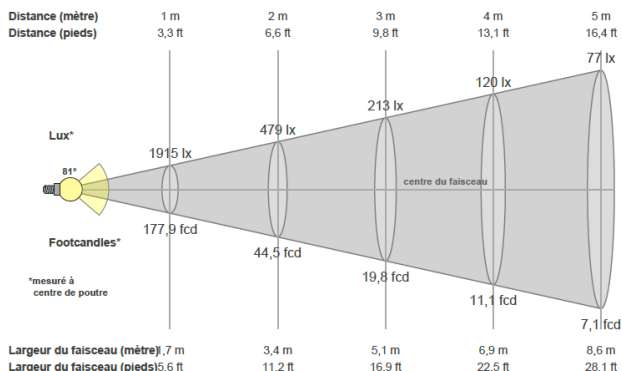


Table d'UGR ADD5959W840P-SA




Report:	R-2708.1-1 V1 - ADDIS - LAZULI DALLE LED NANO PRISMATIQUE
Source:	LED4014
Date:	9/5/2019 12:55:44 PM

UGR Unified Glare Ratios

		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Ceiling reflectance		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Wall reflectance		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
Floor cavity reflectance		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Room dimension		Viewed crosswise					Viewed endwise				
2H	2H	10,1	11,6	10,5	11,9	12,2	10,3	11,7	10,6	12,0	12,3
2H	3H	11,1	12,4	11,5	12,7	13,1	11,3	12,6	11,7	12,9	13,3
2H	4H	11,7	12,9	12,1	13,3	13,6	11,8	13,0	12,2	13,4	13,7
2H	6H	12,3	13,4	12,7	13,8	14,2	12,3	13,4	12,7	13,8	14,2
2H	8H	12,6	13,6	13,0	14,0	14,4	12,5	13,6	12,9	14,0	14,4
2H	12H	12,8	13,8	13,2	14,2	14,6	12,7	13,7	13,1	14,1	14,5
4H	2H	10,5	11,7	10,9	12,1	12,4	10,7	11,9	11,1	12,2	12,6
4H	3H	11,7	12,7	12,1	13,1	13,5	11,9	12,9	12,3	13,3	13,7
4H	4H	12,5	13,4	12,9	13,8	14,2	12,6	13,5	13,0	13,9	14,3
4H	6H	13,2	14,0	13,7	14,5	14,9	13,2	14,0	13,7	14,5	14,9
4H	8H	13,6	14,4	14,1	14,8	15,3	13,5	14,3	14,0	14,7	15,2
4H	12H	14,0	14,7	14,5	15,1	15,7	13,8	14,5	14,3	14,9	15,4
8H	4H	12,7	13,5	13,2	13,9	14,4	12,8	13,6	13,3	14,0	14,5
8H	6H	13,7	14,3	14,2	14,8	15,3	13,6	14,3	14,1	14,7	15,2
8H	8H	14,3	14,8	14,8	15,3	15,8	14,1	14,7	14,6	15,2	15,7
8H	12H	14,8	15,2	15,3	15,8	16,3	14,5	15,0	15,0	15,5	16,0
12H	4H	12,8	13,5	13,3	13,9	14,4	12,9	13,6	13,3	14,0	14,5
12H	6H	13,8	14,4	14,3	14,9	15,4	13,8	14,3	14,3	14,8	15,3
12H	8H	14,4	14,9	14,9	15,4	15,9	14,3	14,7	14,8	15,2	15,7

Spectre ADD5959W840P-SA

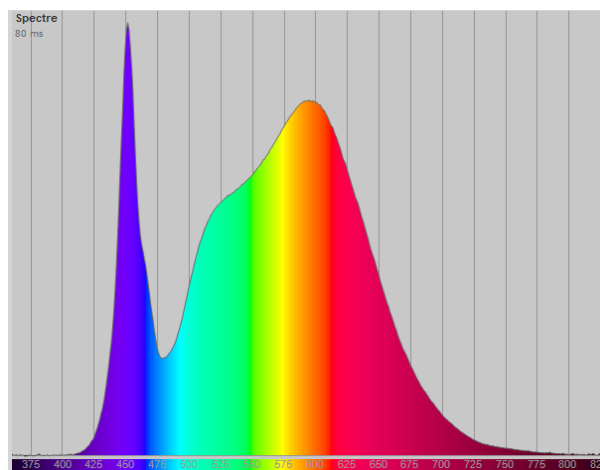

Code commande

Gamme	Format	Couleur	Efficacité	IRC	Couleur	Diffuseur	Driver	Gradation
XXX	XXXXx	X	X	X	XX	X	XX	X
ADD= Dalle Led Lazuli Na no- Prismatique	5959= 595x595	W= Blanc	_ = >140lm/W	8= >80	30= 3000°K	P= Nano- Prismatic	SA= Sans Driver	_ = selon driver
					40= 4000°K			
					50= 5000°K			
					60= 6000°K			